
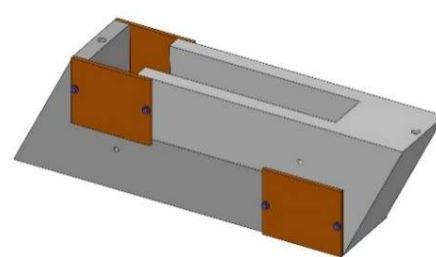
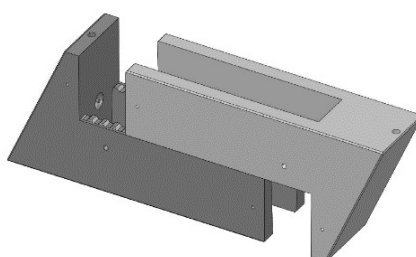
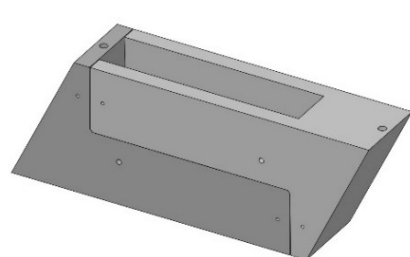
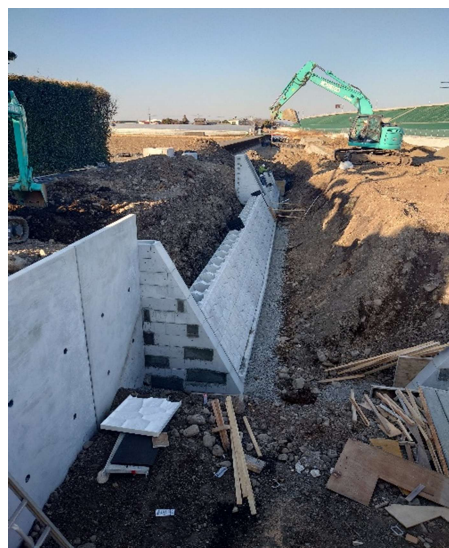


「同じ寸法形状」の「ブロック」を 上下反転して、設置する小口止用ブロック リバーシブル・サイドブロック

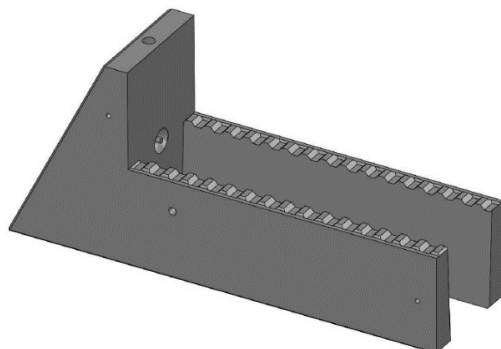


特 徴

- ・設置幅（横幅）の調整は、背面の掘削幅に合わせて、現場で50mm単位で調整できます。
- ・上下ブロックの噛み合わせは、50mmピッチに凹凸の突起があるため、上下の固定は容易です。
- ・ブロック勾配1:0.3,1:0.4,1:0.5の規格があり、組合わせにより、背面勾配の変更もできます。
- ・1個のブロック高さは500mmなので、ブロック積擁壁と一緒に積上げて施工できます。
- ・ブロックの上下の固定は、ガイドピンで容易に位置決めできます。
- ・施工幅の調整時に上下ブロック間に隙間ができた場合には、側面型枠（コンパネ）はブロックに取付けているインサートを活用して簡単に固定できます。また、コンクリート鉚等でも固定できます。
(ブロック設置側の砕石部の側面が隙間となる場所は、スレートボード等で埋設型枠とした施工も可能)
- ・製品重量も100kg程度なので容易に現場運搬できます。


株式会社 Kei corporation

基本形状寸法


●平面図

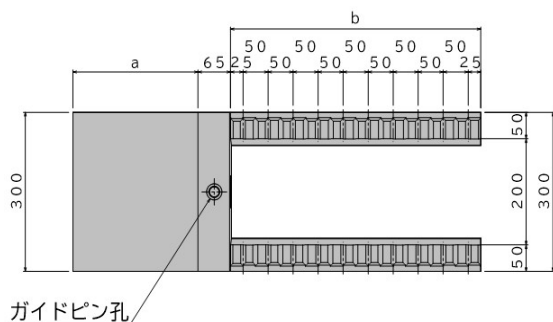

●側面図

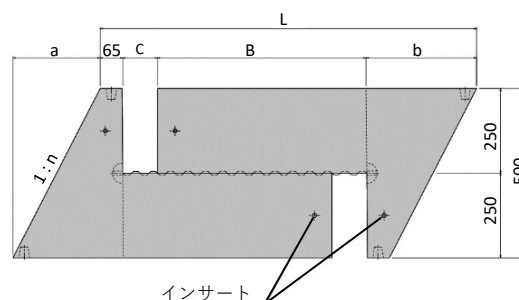

●側面図（詳細）

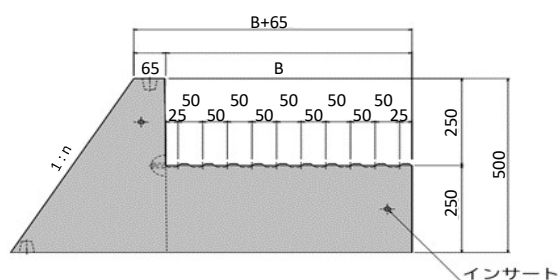

側面の斜め上から見た製品

ブロック控長と重量表

勾配 (n)	控長 (B)	重量 (kg)
0.3	400	75
	500	82
	600	88
	800	102
0.4	400	84
	500	91
	600	97
	800	111
0.5	400	93
	500	100
	600	106
	800	120

製品・施工写真等



一体化した製品の側面



一体化した製品の上面



50mm移動して製品を一体化した側面



製品を2段設置した状況



ブロックを2段設置して
生コン打設した状況



完成した状況



表面の梨地模様
(地域で違います)

■開発元

株式会社 Kei corporation

〒780-8064

高知県高知市朝倉丁347-1

TEL.088-821-6243 FAX.088-821-6246

E-mail t-mori@keicorporation.net